

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 4. L/2013**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Distanční (vymezovací) objímky typu: L**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:  
**L24/počet prvků, L40/počet prvků, L60/počet prvků, L80/počet prvků**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku podle předpokladu výrobce:  
**Vymezování polohy potrubí v chráničkách a prostupech.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Výrobce: INTEGRA s.j.  
Ul. Metalowców 26  
44-109 Gliwice, Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

**GONAP TECH s.r.o.  
Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 739 98  
tel.: 558 368 040 e-mail: info@gonap.cz**


6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V. Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011: **systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**APROBATA TECHNICZNA č. ITB AT-15-6012/2010  
vydaná: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, PL 00-6 1 1 Warszawa , ul . Filtrowa1**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: ---

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

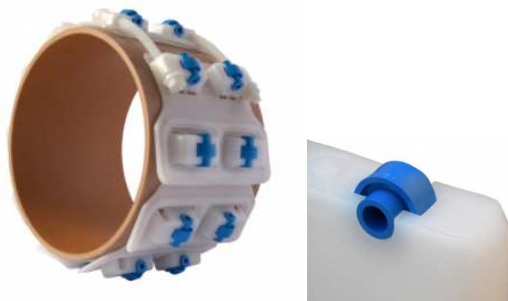

Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů	Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů
110-139	6	261-280	13
140-159	7	281-300	14
160-179	8	301-320	15
180-199	9	321-340	16
200-220	10	341-360	17
221-240	11	361-380	18
241-260	12	381-400	19

Materiál: PE HD, polyamid  
Provozní teplota: od -20° do +80° C  
Maximální obvodní zatížení: 300kg

10. Toto prohlášení o vlastnostech uvedených v bodě 9 výrobků uvedených v bodě 1 a 2 se vydává na výhradní odpovědnost Zástupce (dovozce) uvedeného v bodě 5.

Mosty u Jablunkova, 2.1.2018

Ing. Ondřej Niedoba – jednatel  
GONAP TECH s.r.o.